


Elektrozaczep ISTdo drzwi p.poż. serii 200

Sposób działania:

FT200X - normalnie zamknięty - otwarty w momencie podawania napięcia

FT201X - normalnie zamknięty - otwarty w momencie podawania napięcia, posiada czujnik otwarcia lub zamknięcia


Przykładowe zdjęcia :

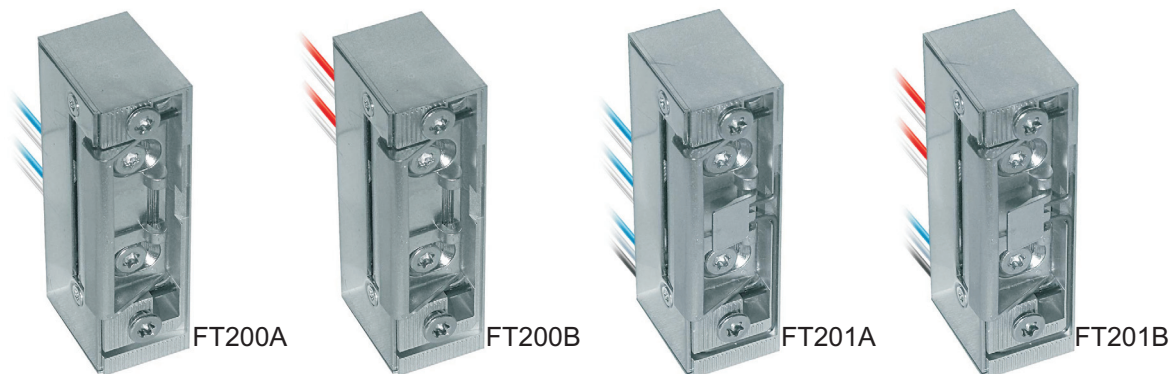

Właściwości :

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Typ ościeżnicy | lewa / prawa |
| Materiał ościeżnicy | drewno, metal, PCV |
| Max nacisk wstępny | 5kg |
| Wytrzymałość | 10 000N |
| Materiał obudowy | odlew stalowy |
| Materiał zapadki | odlew stalowy |
| Materiał listwy | - |
| Wykonanie | symetryczne |
| Regulacja zapadki | tak (w zakresie 4mm) |
| Mikroprzełącznik | 125V / 3A (FT201A i FT201B) |
| Wymiary | 69 x 28 x 20,5mm |
| Temperatura otoczenia | od -15°C do +50°C |

Wymiary:

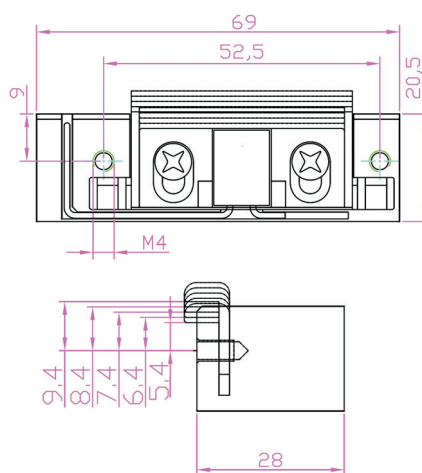

Parametry elektryczne i podłączenia :

