


Kontroler przejść

Działanie kontrolera oparte jest na tej samej elektronice w którą wyposażone są zamki hotelowe EZH. Dzięki temu po przyłożeniu odpowiednio wprogramowanej karty możemy sterować dowolnym elementem wykonawczym KD np: elektrozaczepem, zwrą elektromagnetyczną, automatyką drzwi rozsuwanych itp.

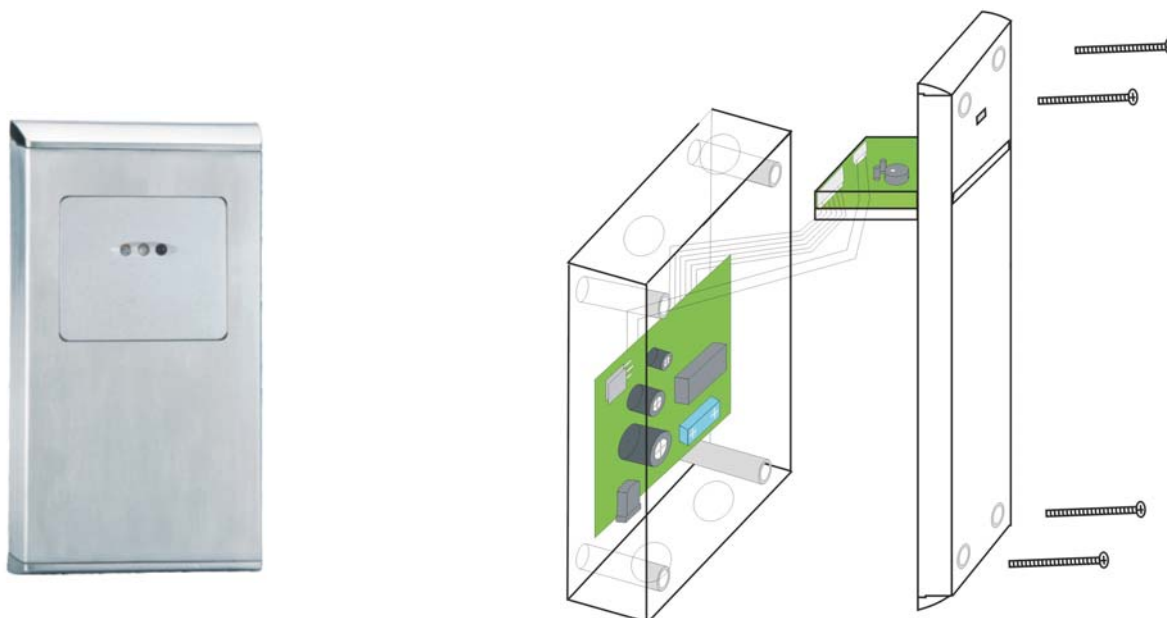

PARAMETRY TECHNICZNE

Obsługiwane karty : standardowo MIFARE 1 (Philips) lub opcjonalnie TEMIC (Atmel)

Materiał : stal nierdzewna

Zasilanie : DC 12V z zewnętrznego zasilacza

Czas otwarcia : 7s od przyłożenia karty

Montaż : podtynkowy

Wilgotność pracy : 20% - 80%

Temperatura pracy : -25°C ~ +55°C

Dystans czytania karty : 0 - 5 cm

Czas odczytu : < 0,5 s

Wymiary :
część natynkowa 78 x 140 x 18 mm
puszka 75 x 122 x 37 mm

Waga : ok.0,7 kg

