


# WŁĄCZNIK HOTELOWY NA KARTĘ

## Dane techniczne:

Napięcie (AC):	220V ±10%
Maksymalne obciążenie:	30A
Maksymalna moc:	6,6 kW
Zużycie spoczynkowe:	0,01W
Opóźnienie:	ok. 15s
Brak karty:	świeci czerwona LED
Materiał obudowy:	ognioodporny PCV
Kolor:	biały
Waga:	200g
Wymiary włącznika:	85 x 85 x 45 mm
Wymiary puszki:	83 x 83 x 49 mm

## Sposób instalacji:

- ➡ Przeprowadzić przewody przez puszkę montażową
- ➡ Puskę pewnie osadzić w ścianie
- ➡ Przy pomocy płaskiego śrubowkręta zdjąć przedni panel łącznika
- ➡ Podpiąć przewody do odpowiednich styków i pewnie skrócić
- ➡ Łącznik przymocować do puszki za pomocą dostarczonych śrub
- ➡ Zatrzasnąć przedni panel łącznika

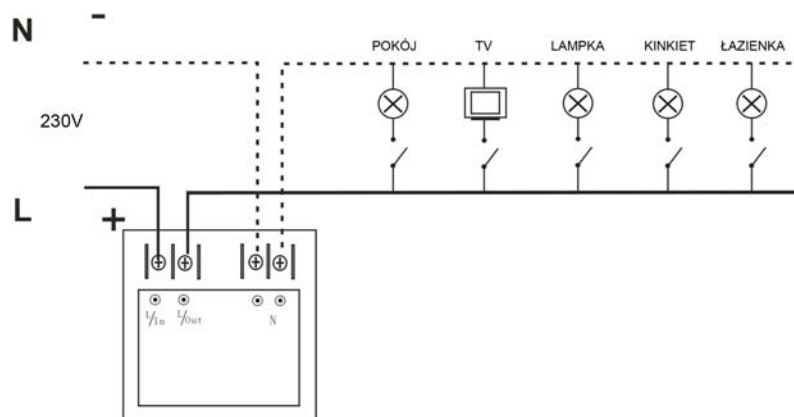


## Opis działania:

Po włożeniu karty układ załącza napięcie. Napięcie jest załączone dopóki karta znajduje się w kieszeni łącznika. W przypadku wyjęcia karty następuje wyłączenie napięcia po około 15 sekundach (czas na wyjście z pokoju). Dzięki temu urządzeniu w ewidentny sposób oszczędzamy prąd (niższe koszty rachunków za energię) oraz chronimy środowisko.

### Uwaga

Łącznik zadziała tylko z kartą systemu MIFARE 1.

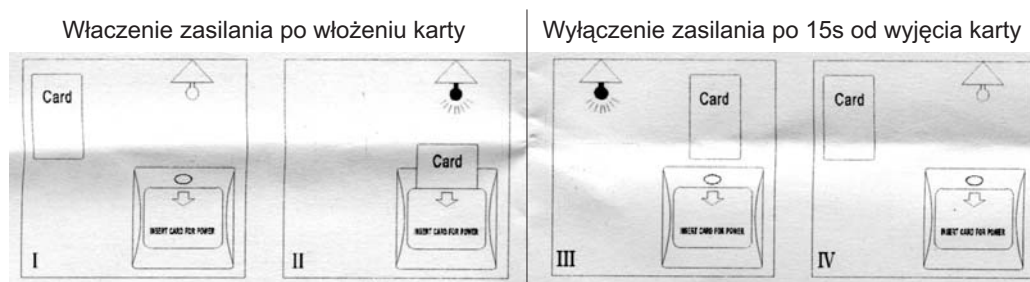

## Zdjęcie zestawu:

